



117 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio granulato / Flakers Ice Makers:  
 B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B205 - B305 - B505 - B1005  
 B95C F - B130C F - B160C F - B200C F - B125 F - B205 F - B305 F - B505 F - B1005 F

B130C F

230V/1N/50Hz  
 Self contained - Flaker System


- USB
- BLUETOOTH
- WI-FI
- TOUCH CONTROL
- RAINBOW TECHNOLOGY
- SAFE ICE
- PROGRAMMED OZONE CYCLE
- SCHEDULED PRODUCTION

## CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione umidità ghiaccio
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Kit piedini 100 mm
- Connessione cloud IOT
- Produzione ghiaccio programmabile
- Filtro aria estraibile e lavabile
- Aspirazione ed espulsione frontale dell'aria



## TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA **25 %**  
 ICE CONTAINS RESIDUAL WATER

PRODUZIONE GHIACCIO / ICE PRODUCTION **kg/24h**  
*lbs/24h*

## OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono

Raffreddamento ad Aria   
 Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	<b>101</b>	<b>109</b>	<b>113</b>	<b>117</b>
50°	222	240	248	258
21°	<b>93</b>	<b>101</b>	<b>104</b>	<b>106</b>
70°	204	222	230	234
32°	<b>77</b>	<b>82</b>	<b>86</b>	<b>88</b>
90°	169	181	188	194
38°	<b>64</b>	<b>69</b>	<b>73</b>	<b>75</b>
100°	141	153	161	165

## FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Ice humidity adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report
- Feet 100 mm kit
- IOT cloud connection
- Programmable ice production
- Removable and washable air filter
- Front air intake and expulsion

## CAPACITÀ DEPOSITO / BIN CAPACITY

18 kg

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

L x P x H (mm)



500 x 597 x 694



560 x 650 x 970

## VOLTAGE



220-240/50/1  
 220/60/1

## GAS



R134a  
 GWP=1430  
 Ton CO2 equiv. Air = 0.36  
 Ton CO2 equiv. Water = 0.31

## OPTIONAL

- Ozone sanitization cycle programmable

Raffreddamento ad Acqua   
 Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	<b>86</b>	<b>95</b>	<b>104</b>	<b>106</b>
50°	188	210	228	234
21°	<b>81</b>	<b>90</b>	<b>99</b>	<b>101</b>
70°	179	198	218	222
32°	<b>76</b>	<b>85</b>	<b>94</b>	<b>95</b>
90°	167	187	206	210
38°	<b>71</b>	<b>77</b>	<b>86</b>	<b>87</b>
100°	157	171	190	192

## DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	kg	
B130C F A AG 220-240/50/1		1168	485	10	14.0	4.0	50	57	
B130C F W AG 220-240/50/1		1168	460	10	12.7	43.6	50	57	

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.  
 +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811  
 email: info@castelmac.it  
 www.castelmac.eu - www.icematic.eu



117 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Flakers Ice Makers:

B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B205 - B305 - B505 - B1005

B95C F - B130C F - B160C F - B200C F - B125 F - B205 F - B305 F - B505 F - B1005 F


B130C F

230V/1N/50Hz


Self contained - Flaker System

## DIMENSIONI - DIMENSIONS



Vista frontale  
Front view

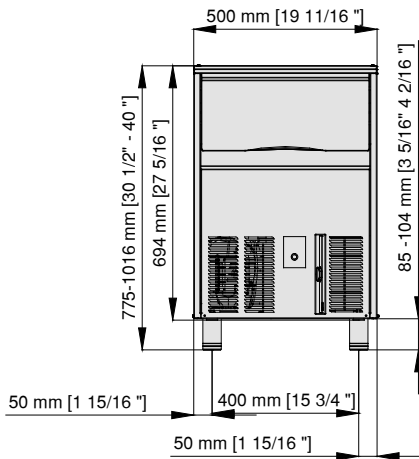


Vista laterale  
Lateral view

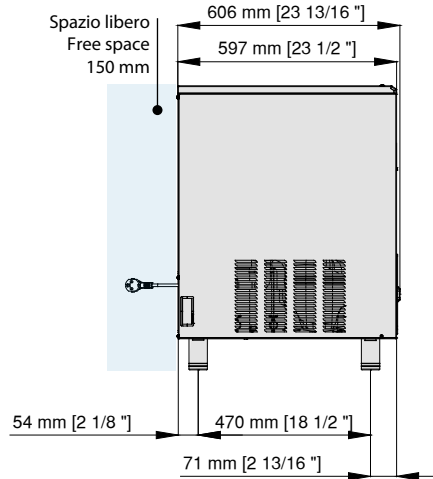


Vista superiore  
Top view

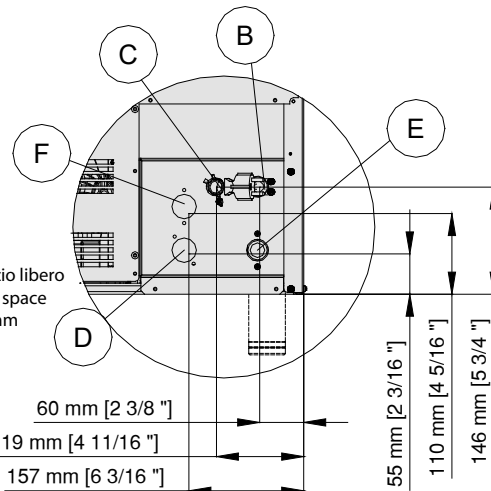

- B** Ingresso alimentazione elettrica  
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua Ø 20 mm  
Water outlet connection
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm / Water outlet connection water condensation
- E** Attacco entrata acqua - 3/4" gas / Water inlet connection
- F** Entrata acqua condensatore ad acqua - 3/4" gas OPTIONAL  
Water inlet connection water condensation




Schuko plug  
Spina schuko



Kit 4 Feet  
Kit 4 piedini  
Ø50mm H100-120 mm

## TOUCH CONTROL

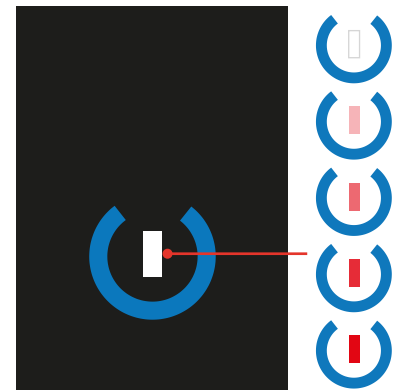

Capacitive Stand-by Reset control  
(led with continuous colors variation from white to red)




Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

## APP MyICE

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone



Available on the  
Google Play



Download on the  
App Store

### Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	>10 µS	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	1682 W
Volume Aria / Air Volume	300 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.  
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811  
email: info@castelmac.it  
www.castelmac.eu - www.icematic.eu