



157 kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio granulato / Flakers Ice Makers:

B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305 - B505 - B1005

B95C F - B130C F - B160C F - B200C F - B125 F - B165 F - B205 F - B305 F - B505 F - B1005 F

B160C F

230V/1N/50Hz

Self contained - Flaker System



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione umidità ghiaccio
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Kit piedini 100 mm
- Connessione cloud IOT
- Produzione ghiaccio programmabile
- Filtro aria estraibile e lavabile
- Aspirazione ed espulsione frontale dell'aria

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Ice humidity adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report
- Feet 100 mm kit
- IOT cloud connection
- Programmable ice production
- Removable and washable air filter
- Front air intake and expulsion

OPTIONAL


- Ozone sanitization cycle programmable

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	kg	
B160C F A AG 220-240/50/1		1317	680	10	12.8	5.2	65	72	
B160C F W AG 220-240/50/1		2012	610	10	10.2	55.2	65	72	



TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA

25 %

ICE CONTAINS RESIDUAL WATER

PRODUZIONE GHIACCIO / ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	132	143	150	157
50°	291	314	331	346
21°	127	137	143	148
70°	281	302	314	327
32°	114	124	129	136
90°	251	272	285	299
38°	105	114	120	125
100°	230	251	264	276

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	143	150	156	160
50°	316	331	343	352
21°	139	146	152	154
70°	306	323	335	339
32°	131	141	145	147
90°	289	310	320	325
38°	125	137	141	143
100°	276	302	310	314

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel. +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811 email: info@castelmac.it www.castelmac.eu - www.icematic.eu



157 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Flakers Ice Makers:

B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305 - B505 - B1005


B95C F - B130C F - B160C F - B200C F - B125 F - B165 F - B205 F - B305 F - B505 F - B1005 F

B160C F


230V/1N/50Hz

Self contained - Flaker System


DIMENSIONI - DIMENSIONS

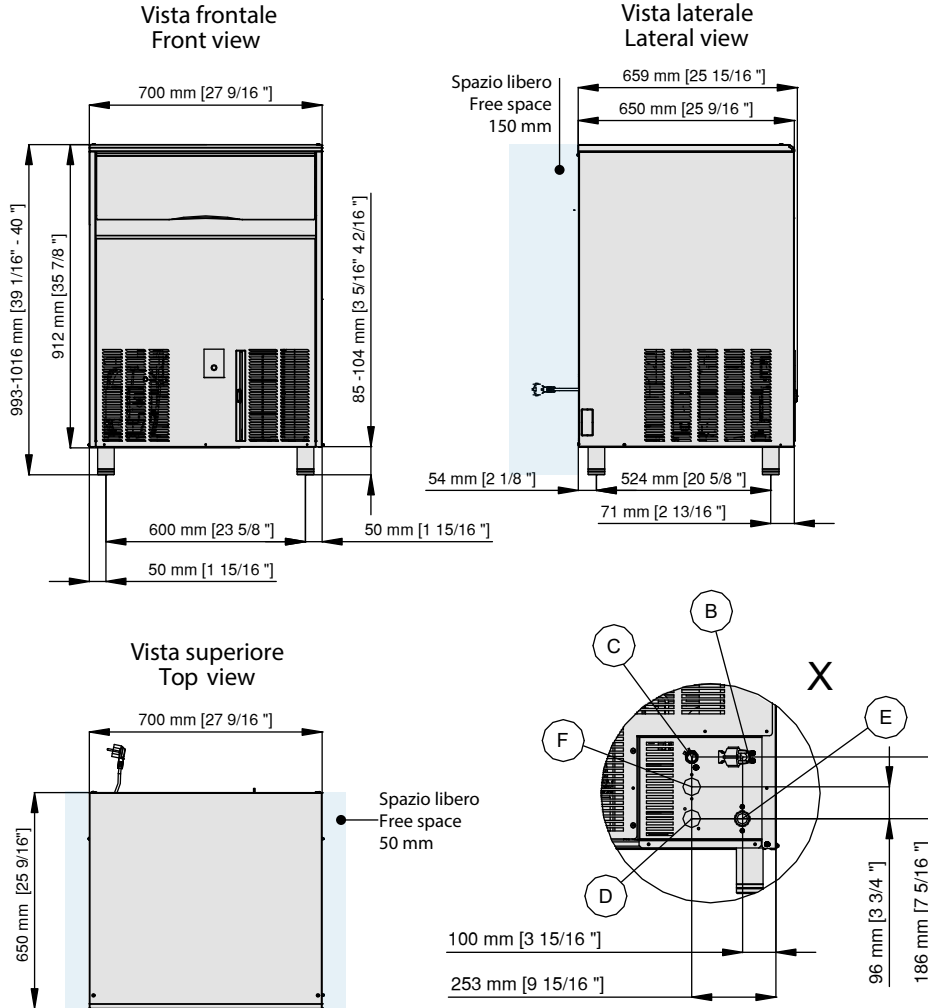

- B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua Ø 20 mm / Water outlet connection
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm / Water outlet connection water condensation
- E** Attacco entrata acqua - 3/4" gas / Water inlet connection
- F** Entrata acqua condensatore ad acqua - 3/4" gas OPTIONAL / Water inlet connection water condensation




Schuko plug / Spina schuko



Kit 4 Feet / Kit 4 piedini / Ø50mm H100-120 mm

TOUCH CONTROL

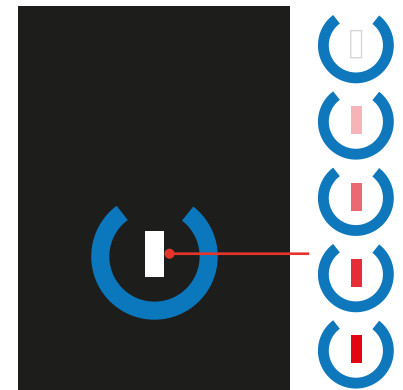

Capacitive Stand-by Reset control (led with continuous colors variation from white to red)



Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

APP MyICE

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone



Available on the Google Play



Download on the App Store

Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity		>10 µS
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	1968 W
Volume Aria / Air Volume	300 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel. +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811 email: info@castelmac.it www.castelmac.eu - www.icematic.eu